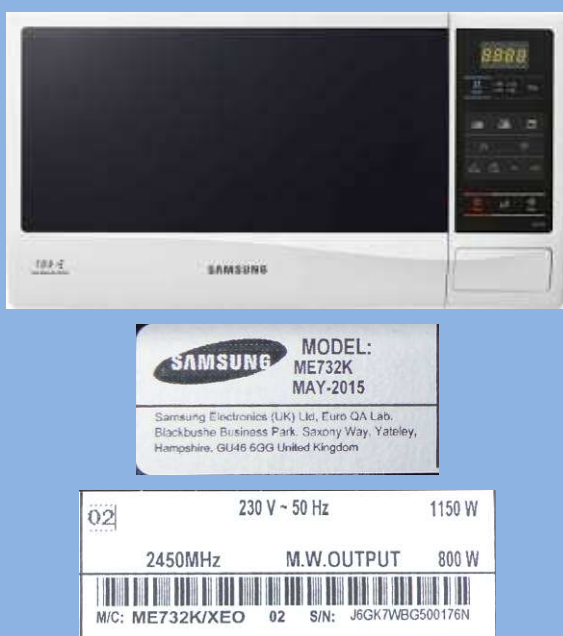



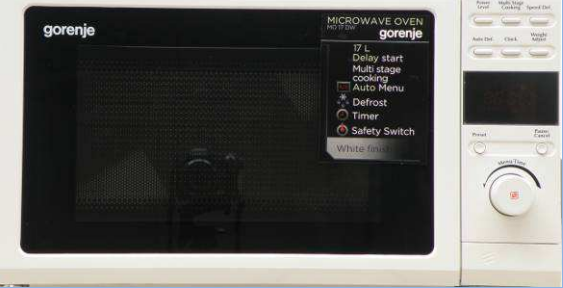





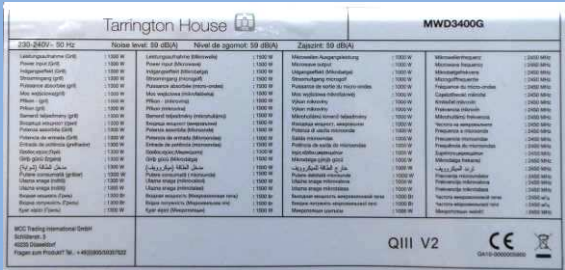

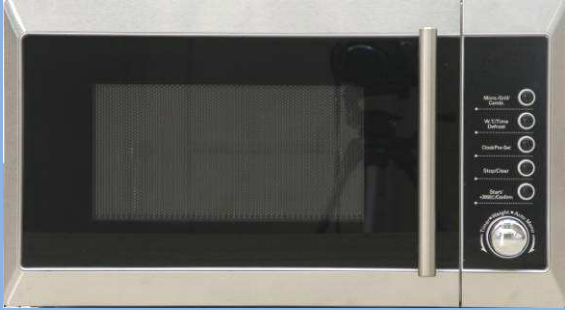

Az ellenőrzés alá vont termékek és a vizsgálatok megállapításai



Sorszám	A termék megnevezése (márkanév, modell- vagy típuszám)	Termék képe	Vizsgálati eredmények	Követelmények	Értékelés
1.	Samsung márkájú, ME732K modellszámú mikrohullámú sütő		<p>Mért teljesítményfelvételi érték időkijelzés mellett a készenléti üzemmód első 10 percében 2,14 W, 10 perc eltelte után 0,66 W a készülék 230 V~ feszültségen történő működtetése, és a készenléti üzemmód állandósult állapota mellett.</p>	<p>A 2010. január 1. és 2013. január 7. között forgalomba hozott mikrohullámú sütők teljesítményfelvétele reaktiválási funkciót és információ- vagy állapotkijelzést egyidejűleg biztosító bármilyen állapotban legfeljebb 0,1%-kal haladhatja meg az előírt 2,00 W-ot.</p>	<p>A követelmény teljesült</p>
			<p>A készülék kézzel történő kijelzés nélküli reaktiválási üzemmódba kapcsolása után, a mért teljesítményfelvétel 0,42 W.</p>	<p>A 2010. január 1. és 2013. január 7. között forgalomba hozott mikrohullámú sütők teljesítményfelvétele csak reaktiválási funkciót biztosító állapotban legfeljebb 0,1%-kal haladhatja meg az előírt 1,00 W-ot.</p>	<p>A követelmény teljesült</p>
2.	LG márkájú, MS2042U /00 modellszámú mikrohullámú sütő		<p>Mért teljesítményfelvételi érték időkijelzés mellett készenléti üzemmódban 0,53 W a készülék 230 V~ feszültségen történő működtetése, és a készenléti üzemmód állandósult állapota mellett.</p>	<p>A 2010. január 1. és 2013. január 7. között forgalomba hozott mikrohullámú sütők teljesítményfelvétele reaktiválási funkciót és információ- vagy állapotkijelzést egyidejűleg biztosító bármilyen állapotban legfeljebb 0,1%-kal haladhatja meg az előírt 2,00 W-ot.</p>	<p>A követelmény teljesült</p>
			<p>A készülék kézzel történő kijelzés nélküli reaktiválási üzemmódba kapcsolása után, a mért teljesítményfelvétel 0,33 W.</p>	<p>A 2010. január 1. és 2013. január 7. között forgalomba hozott mikrohullámú sütők teljesítményfelvétele csak reaktiválási funkciót biztosító állapotban legfeljebb 0,1%-kal haladhatja meg az előírt 1,00 W-ot.</p>	<p>A követelmény teljesült</p>

Az ellenőrzés alá vont termékek és a vizsgálatok megállapításai

Sorszám	A termék megnevezése (márkanév, modell- vagy típusszám)	Termék képe	Vizsgálati eredmények	Követelmények	Értékelés
3.	SHARP márkájú, R-242(W)E típusjelölésű mikrohullámú sütő	 	<p>Mért teljesítményfelvételi érték időkijelzés mellett készenléti üzemmódban 0,68 W a készülék 230 V~ feszültségen történő működtetése, és a készenléti üzemmód állandósult állapota mellett.</p>	<p>A 2010. január 1. és 2013. január 7. között forgalomba hozott mikrohullámú sütők teljesítményfelvétele reaktiválási funkciót és információ- vagy állapotkijelzést egyidejűleg biztosító bármilyen állapotban legfeljebb 0,1%-kal haladhatja meg az előírt 2,00 W-ot.</p>	<p>A követelmény teljesült</p>
			<p>A készüléknek nem rendelkezik energiagazdálkodási funkcióval</p>	<p>–</p>	<p>–</p>
4.	gorenje márkájú, MO 17 DW modellszámú, SXB177YZ-U típusjelölésű mikrohullámú sütő	 	<p>Mért teljesítményfelvételi érték időkijelzés mellett készenléti üzemmódban 0,67 W a készülék 230 V~ feszültségen történő működtetése, és a készenléti üzemmód állandósult állapota mellett.</p>	<p>A 2010. január 1. és 2013. január 7. között forgalomba hozott mikrohullámú sütők teljesítményfelvétele reaktiválási funkciót és információ- vagy állapotkijelzést egyidejűleg biztosító bármilyen állapotban legfeljebb 0,1%-kal haladhatja meg az előírt 2,00 W-ot.</p>	<p>A követelmény teljesült</p>
			<p>A készülék nem rendelkezik energiagazdálkodási funkcióval</p>	<p>–</p>	<p>–</p>

Az ellenőrzés alá vont termékek és a vizsgálatok megállapításai

Sorszám	A termék megnevezése (márkanév, modell- vagy típusszám)	Termék képe	Vizsgálati eredmények	Követelmények	Értékelés
5.	<p>Tarrington House márkájú, MWD 3400G modellszámú kombinált mikrohullámú sütő</p> 	 	<p>Mért teljesítményfelvételi érték időkijelzés mellett készenléti üzemmódban 0,83 W a készülék 230 V~ feszültségen történő működtetése, és a készenléti üzemmód állandósult állapota mellett.</p>	<p>A 2013. január 7. után forgalomba hozott mikrohullámú sütők teljesítményfelvétele reaktiválási funkciót és információ- vagy állapotkijelzést egyidejűleg biztosító bármilyen állapotban legfeljebb 0,10 W-tal haladhatja meg az előírt 1,00 W-ot.</p>	<p><i>A követelmény teljesült</i></p>
			<p>A készülék rendelkezik energiagazdálkodási funkcióval</p>	<p>A 2013. január 7. után forgalomba hozott mikrohullámú sütőknek rendelkezniük kell energiagazdálkodási funkcióval.</p>	<p><i>A követelmény teljesült</i></p>
6.	<p>TESCO márkájú, MG2011 modellszámú kombinált mikrohullámú sütő</p> 	 	<p>Mért teljesítményfelvételi érték időkijelzés mellett készenléti üzemmódban 0,62 W a készülék 230 V~ feszültségen történő működtetése, és a készenléti üzemmód állandósult állapota mellett.</p>	<p>A 2013. január 7. után forgalomba hozott mikrohullámú sütők teljesítményfelvétele reaktiválási funkciót és információ- vagy állapotkijelzést egyidejűleg biztosító bármilyen állapotban legfeljebb 0,10 W-tal haladhatja meg az előírt 1,00 W-ot.</p>	<p><i>A követelmény teljesült</i></p>
			<p>A készülék rendelkezik energiagazdálkodási funkcióval</p>	<p>A 2013. január 7. után forgalomba hozott mikrohullámú sütőknek rendelkezniük kell energiagazdálkodási funkcióval.</p>	<p><i>A követelmény teljesült</i></p>

Sorszám	A termék megnevezése (márkanév, modell- vagy típuszám)	Termék képe	Vizsgálati eredmények	Követelmények	Értékelés
7.	Orion márkájú, OM-5121D modellszámú kombinált mikrohullámú sütő	 	<p>Mért teljesítményfelvételi érték időkijelzés mellett készenléti üzemmódban 1,50 W a készülék 230 V~ feszültségen történő működtetése, és a készenléti üzemmód állandósult állapota mellett.</p> <p>A további 3 db készüléken mért teljesítményfelvételi értékek számtani átlaga 1,485 W.</p>	<p>A 2013. január 7. után forgalomba hozott mikrohullámú sütők teljesítményfelvétele reaktiválási funkciót és információ- vagy állapotkijelzést egyidejűleg biztosító bármilyen állapotban legfeljebb 0,10 W-tal haladhatja meg az előírt 1,00 W-ot.</p>	<p>A követelmény nem teljesült</p>
			<p>A készülék nem rendelkezik energiagazdálkodási funkcióval.</p>	<p>A 2013. január 7. után forgalomba hozott mikrohullámú sütőknek rendelkezniük kell energiagazdálkodási funkcióval.</p>	<p>A követelmény nem teljesült</p>